

Correderas elevables




Top Slide
Lift

Puertas correderas de alta tecnología
ideadas para grandes huecos



Las correderas elevables se deslizan por un carril situado en el marco inferior, por lo que no invade espacio alguno en las estancias en las que se ubica.

Este sistema **permite cerrar huecos de grandes dimensiones**, consiguiendo más de 3 metros de apertura de hoja. Además poseen un sistema de juntas que le proporciona gran estanqueidad en posición de cierre.

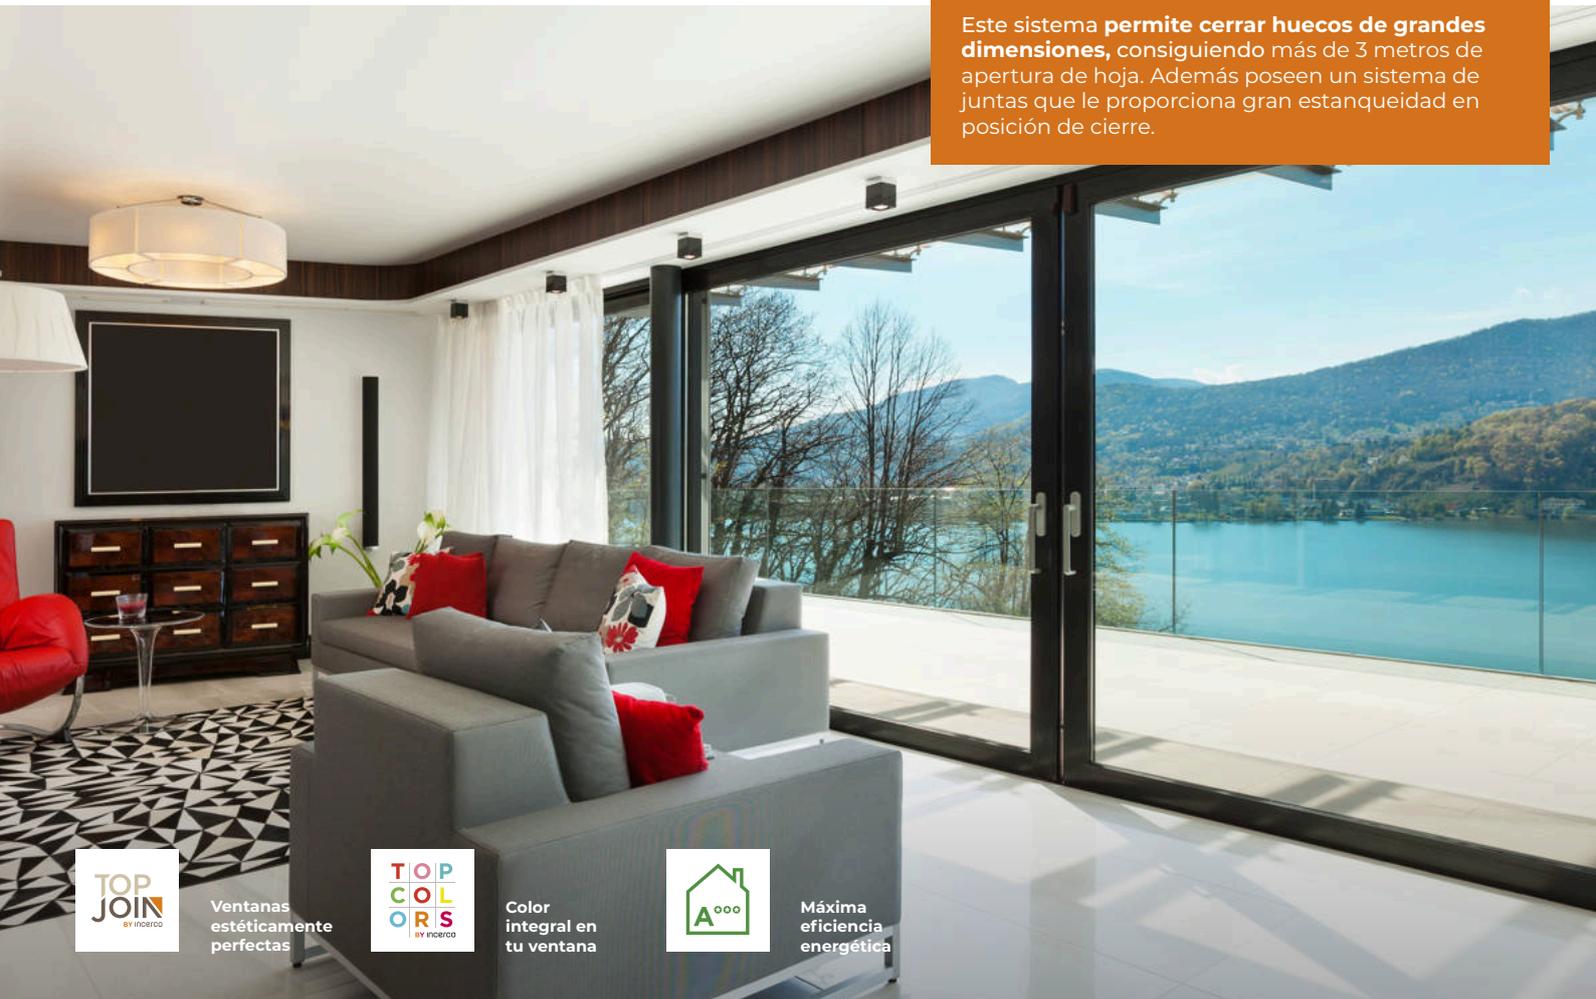

Ventanas
estéticamente
perfectas




Color
integral en
tu ventana



Máxima
eficiencia
energética


Monorail



1 hoja + fijo




1 hoja + 2 fijos




2 hojas + 2 fijos

2 railes



2 hojas



4 hojas



Máximo
aislamiento



Ahorro
energético




Protección
acústica



Seguridad
y confort



100%
reciclables

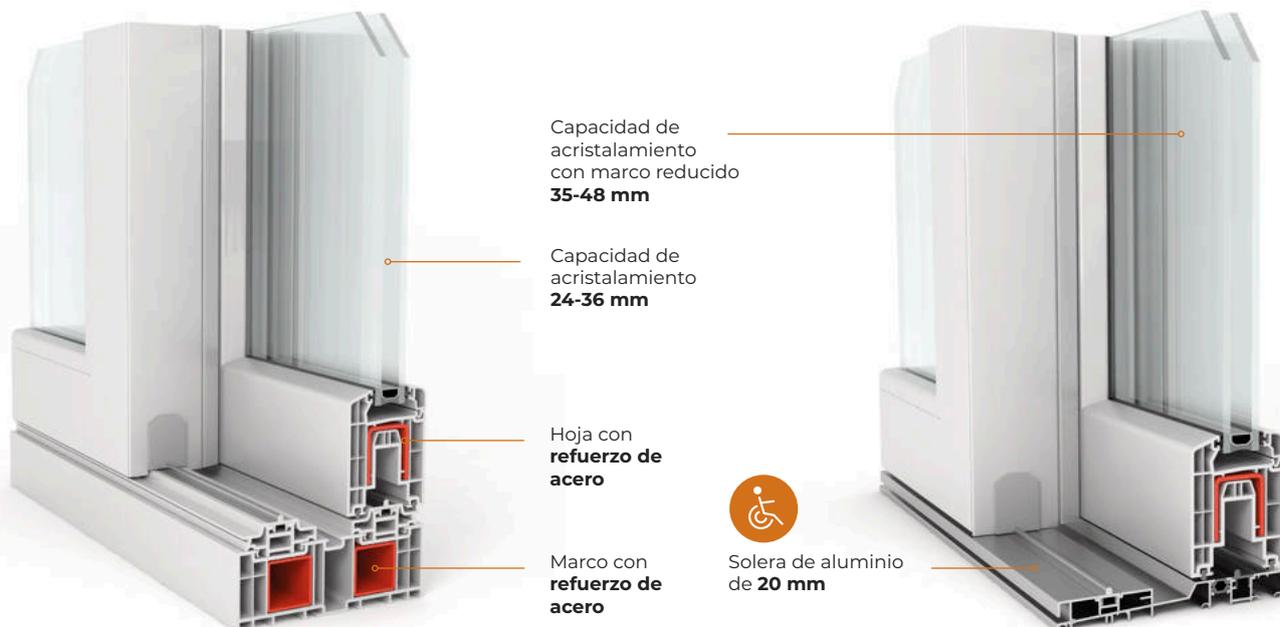

Capacidad de acristalamiento con marco reducido **35-48 mm**

Capacidad de acristalamiento **24-36 mm**

Hoja con **refuerzo de acero**

Marco con **refuerzo de acero**



Solera de aluminio de **20 mm**

Top Slide Lift

Puerta corredera para amplias aperturas acristaladas.

La apertura se realiza con un sencillo movimiento de la maneta. Primero se eleva la hoja del marco inferior y sólo entonces es posible el desplazamiento lateral. Este sistema permite cerrar huecos de grandes dimensiones con la máxima superficie acristalada, consiguiendo más de 3 m

de apertura de puerta. Otra de las propiedades de Top Slide Lift es la facilidad de deslizamiento de la hoja, gracias a sus herrajes especiales de alta calidad lo que permite deslizarla con un suave empuje. Disponibles dos posibilidades de solera a partir de tan sólo 20 mm de altura.

Prestaciones físicas AEV



Resistencia a la efracción **RC2**



Transmitancia térmica U_f (W/m²k) **1,4**



Permeabilidad al aire **Clase 4**



Estanqueidad al agua **Clase 7B**



Resistencia al viento **Clase 6A**



Atenuación acústica hasta **Rw 34 dB**

Los valores reflejados representan el resultado de los mejores ensayos ejecutados y podrían variar en función de tamaños y composiciones.


Características técnicas Top Slide Lift

Profundidad del marco	175 mm	Sección vista vertical del perfil inferior*	107 mm
Profundidad de las hoja	76 mm	Sección central vista	102,6 mm
Sección vista del perfil lateral	177 mm	Acristalamiento hoja	24-36 mm
Sección vista vertical del perfil inferior	123 mm	Acristalamiento hoja con marco reducido	35-48 mm


* Marco reducido para fijo lateral

Acabados

Incerco te ofrece la más amplia gama de acabados para reflejar tu estilo con colores sólidos e inspirados en la naturaleza que se adaptan a la perfección a la estética de tu hogar, tanto por el interior como por el exterior. **Una larga vida con un mínimo mantenimiento.**



Blanco masa



Foliados



Lacados

deceuninck

GU

GUARDIAN GLASS



incercos
TOP QUALITY WINDOWS

Camino Viejo Castellón · Onda, 25 · 12540 Vila-real (Castellón) SPAIN | Tlf. +34 964 52 42 24 | Fax +34 964 52 48 70 | www.incerco.es