

Plegables

Top Elegant Steel Conectan de manera efectiva los espacios interiores con los exteriores



Las ventanas y puertas plegables se componen de hojas articuladas en forma de acordeón o fuelle que se abren deslizando. Las hojas pueden recogerse fácilmente hacia el interior o el exterior del espacio, indistintamente hacia la derecha y/o izquierda, desplazándose en rieles con guía superior e inferior.

Una vez abiertas **las hojas dejan libre de paso toda la luz del cerramiento** con aperturas desde 3 hasta 5 hojas debiendo ser siempre al menos una de apertura practicable.



Ventanas estéticamente perfectas




Color integral en tu ventana




Máxima eficiencia energética




Certified Passive House Component





3 hojas



4 hojas



5 hojas



Máximo aislamiento



Ahorro energético




Protección acústica



Seguridad y confort



100% reciclables

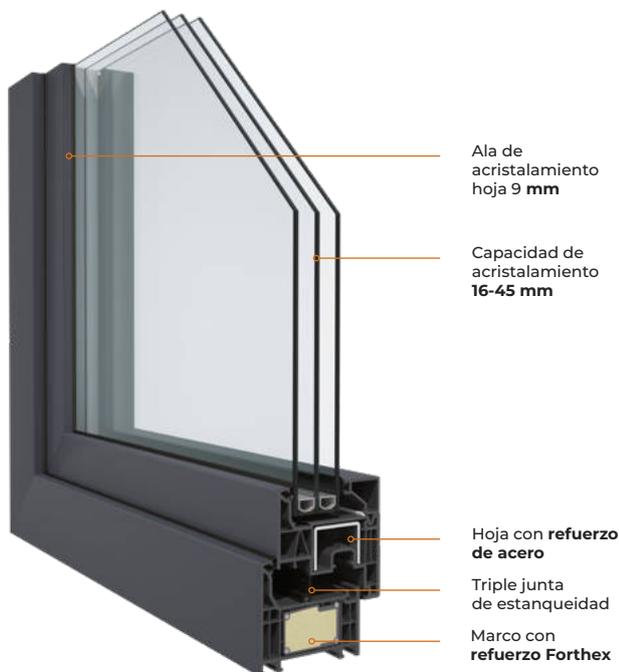

Ala de acristalamiento hoja 9 mm

Capacidad de acristalamiento 16-45 mm

Hoja con refuerzo de acero

Triple junta de estanqueidad

Marco con refuerzo Forthex

SLIM
Incerco

hasta
6%
+ luz

Deja que la luz invada tu hogar.

Con su gama SLIM Incerco ofrece ventanas oscilobatientes de dos hojas con un **nudo central de tan solo 118 mm** que aumenta la superficie de vidrio y por tanto la entrada de luz.

Top Elegant Steel

Diseño tradicional combinado con geometría minimalista.

La versión clásica de Top Elegant se caracteriza por una sutil transición del marco a la hoja. El acabado Steel es idóneo para muchas aplicaciones gracias a la combinación de líneas rectas y un diseño atemporal.

Top Elegant Steel presenta una hoja plana reforzada de acero y el marco con refuerzo Forthex. Así mismo, el marco incluye una junta central que mejora el rendimiento ante las condiciones climáticas adversas.



Resistencia a la efracción
RC2



Transmitancia térmica Uf (W/m²k)
1,0



Permeabilidad al aire
Clase 4



Estanqueidad al agua
Clase E1200



Resistencia al viento
Clase C4



Atenuación acústica hasta
Rw 45 dB


Los valores reflejados representan el resultado de los mejores ensayos ejecutados y podrían variar en función de tamaños y composiciones.

Características técnicas Top Elegant Steel


	Marco estándar	Hoja estándar	Marco Slim	Hoja Slim
Profundidad	76 mm	80 mm	76 mm	85 mm
Sección vista del perfil	112 mm		96 mm	
Sección vista del nudo central	158 mm			
Sección vista del nudo central Slim			118 mm	
Sección vista del nudo central Slim Pro			113 mm	
Capacidad acristalamiento	16-45 mm	20-49 mm	16-45 mm	20-49 mm

Acabados

Incerco te ofrece la más amplia gama de acabados para reflejar tu estilo con colores sólidos e inspirados en la naturaleza que se adaptan a la perfección a la estética de tu hogar, tanto por el interior como por el exterior. **Una larga vida con un mínimo mantenimiento.**



Blanco masa



Foliados



Lacados

deceuninck

GU

GUARDIAN GLASS

AENOR
GESTIÓN DE LA CALIDAD
UNE-EN ISO 9001:2015

IQNET
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CTE
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

CE

Incerco
TOP QUALITY WINDOWS

Camino Viejo Castellón · Onda, 25 · 12540 Vila-real (Castellón) SPAIN | Tlf. +34 964 52 42 24 | Fax +34 964 52 48 70 | www.incerco.es

Edición 1.03/2024