

# Oscilobatientes




**Top Elegant** El último concepto en ventanas de PVC  
Steel



Las ventanas oscilobatientes **combinan dos aperturas interiores: practicable y oscilante**, obteniendo cerramientos funcionales y versátiles.

Gracias al diseño de sus perfiles y a las juntas de cierre a presión en todo el perímetro, las ventanas oscilobatientes **presentan altos valores de hermeticidad, aislamiento acústico y térmico**.

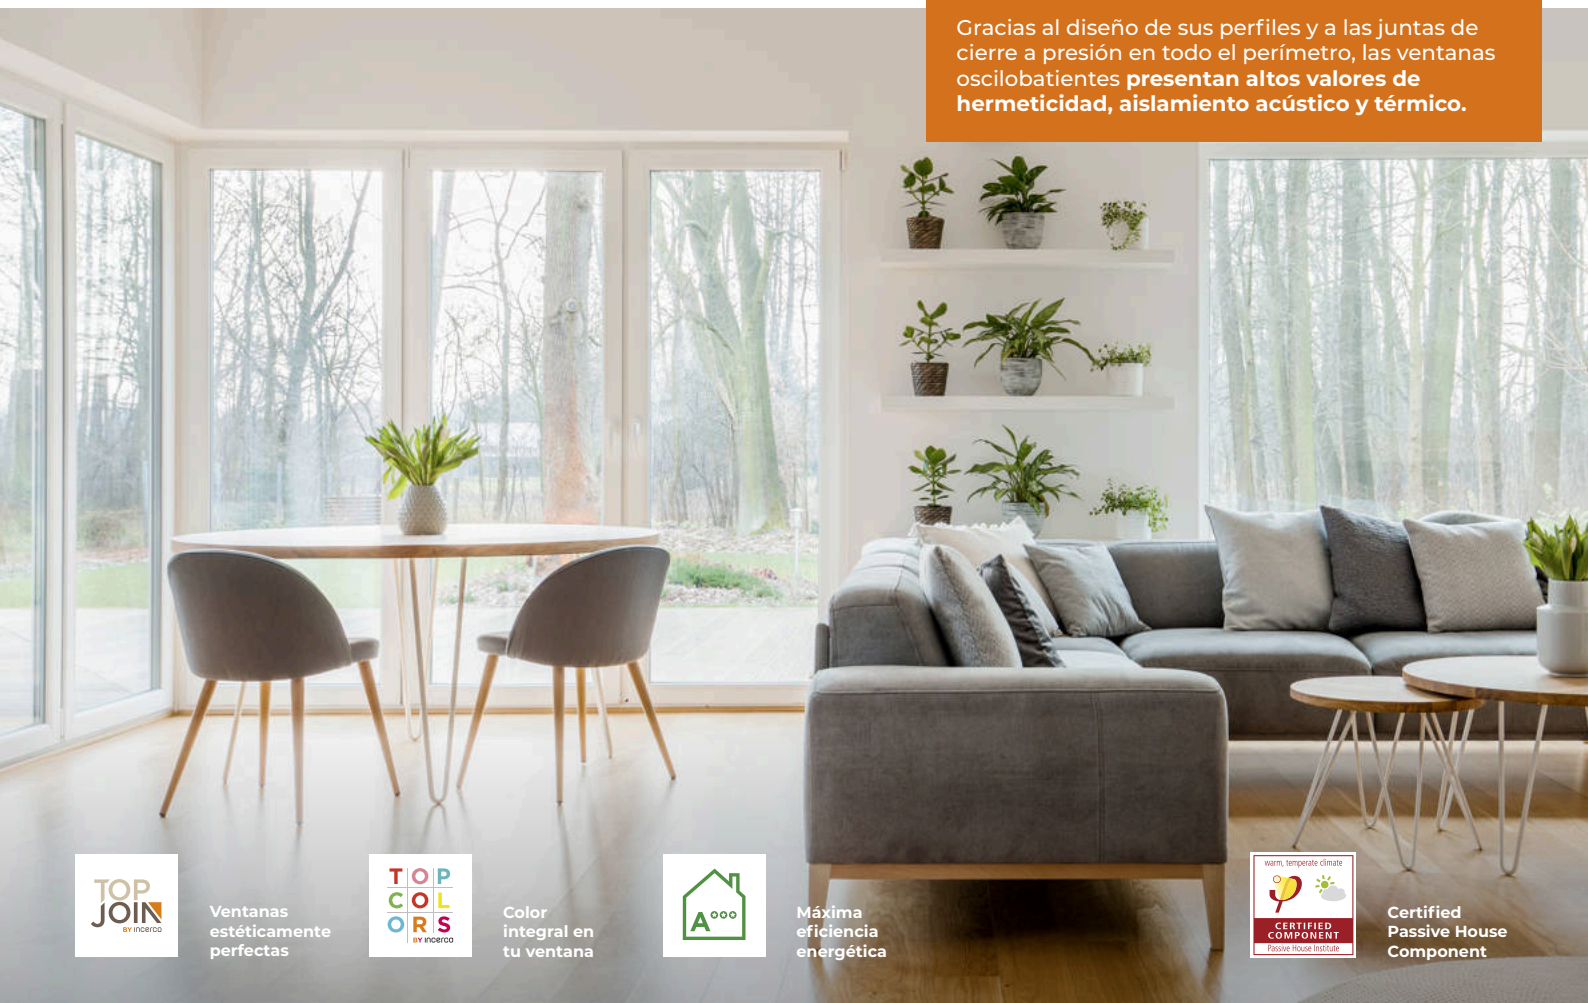

Ventanas estéticamente perfectas




Color integral en tu ventana



Máxima eficiencia energética



Certified Passive House Component



Máximo aislamiento



Ahorro energético




Protección acústica



Seguridad y confort



100% reciclables

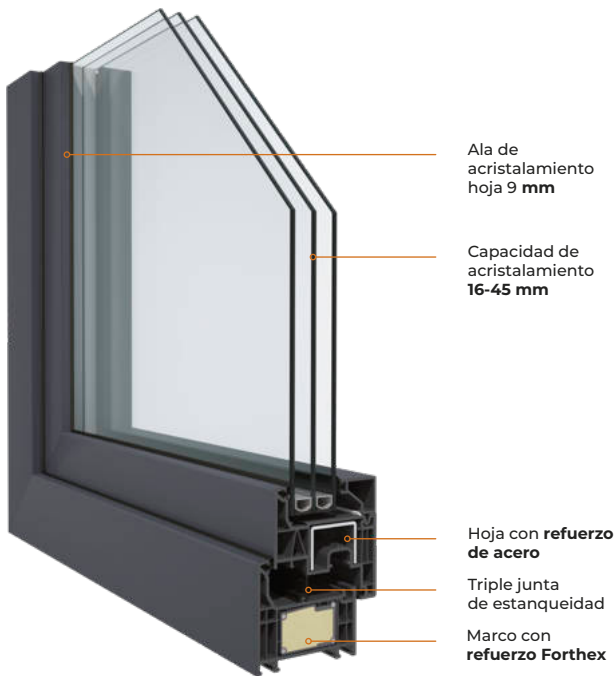

Ala de acristamiento hoja 9 mm

Capacidad de acristamiento 16-45 mm

Hoja con refuerzo de acero

Triple junta de estanqueidad

Marco con refuerzo Forthex

SLIM  
Incerco

Deja que la luz invada tu hogar.

Con su gama SLIM Incerco ofrece ventanas oscilobatientes de dos hojas con un **nudo central de tan solo 118 mm** que aumenta la superficie de vidrio y por tanto la entrada de luz.

hasta  
**6%**  
+ luz

## Top Elegant Steel

Diseño tradicional combinado con geometría minimalista.

La versión clásica de Top Elegant se caracteriza por una sutil transición del marco a la hoja. El acabado Steel es idóneo para muchas aplicaciones gracias a la combinación de líneas rectas y un diseño atemporal.

Top Elegant Steel presenta una hoja plana reforzada de acero y el marco con refuerzo Forthex. Así mismo, el marco incluye una junta central que mejora el rendimiento ante las condiciones climáticas adversas.



Resistencia a la efracción  
**RC2**



Transmitancia térmica  $U_f$  (W/m<sup>2</sup>k)  
**1,0**



Permeabilidad al aire  
**Clase 4**



Estanqueidad al agua  
**Clase E1350**



Resistencia al viento  
**Clase C5**




Atenuación acústica hasta  
**Rw 45 dB**


Los valores reflejados representan el resultado de los mejores ensayos ejecutados y podrían variar en función de tamaños y composiciones.

### Características técnicas Top Elegant Steel


	Marco estándar	Hoja estándar	Marco Slim	Hoja Slim
Profundidad	76 mm	80 mm	76 mm	85 mm
Sección vista del perfil	112 mm		96 mm	
Sección vista del nudo central	158 mm			
Sección vista del nudo central Slim			118 mm	
Sección vista del nudo central Slim Pro			113 mm	
Capacidad acristamiento	16-45 mm	20-49 mm	16-45 mm	20-49 mm



Blanco masa



Foliados



Lacados

### Acabados

Incerco te ofrece la más amplia gama de acabados para reflejar tu estilo con colores sólidos e inspirados en la naturaleza que se adaptan a la perfección a la estética de tu hogar, tanto por el interior como por el exterior. **Una larga vida con un mínimo mantenimiento.**

deceuninck

GU

GUARDIAN GLASS

AENOR  
GESTIÓN DE LA CALIDAD  
UNE-EN ISO 9001:2015

IQNET  
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CTE  
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

CE

Incerco  
TOP QUALITY WINDOWS

Camino Viejo Castellón · Onda, 25 · 12540 Vila-real (Castellón) SPAIN | Tlf. +34 964 52 42 24 | Fax +34 964 52 48 70 | [www.incerco.es](http://www.incerco.es)

Edición 1.03/2024